



DANE KLIENTA: \_\_\_\_\_  
 SERIA I MODEL: \_\_\_\_\_ DANE INSTALATORA: \_\_\_\_\_  
 KOLOR OKUĆ: \_\_\_\_\_  
 KOLOR SZKŁA: \_\_\_\_\_

PROFIL MONTAŻOWY:	L	R
ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPOSOBY WYMIAROWANIA:

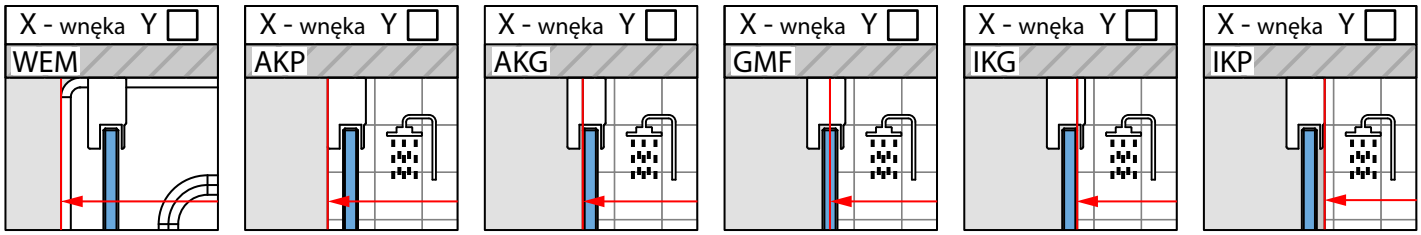

RYSUNEK GŁÓWNY

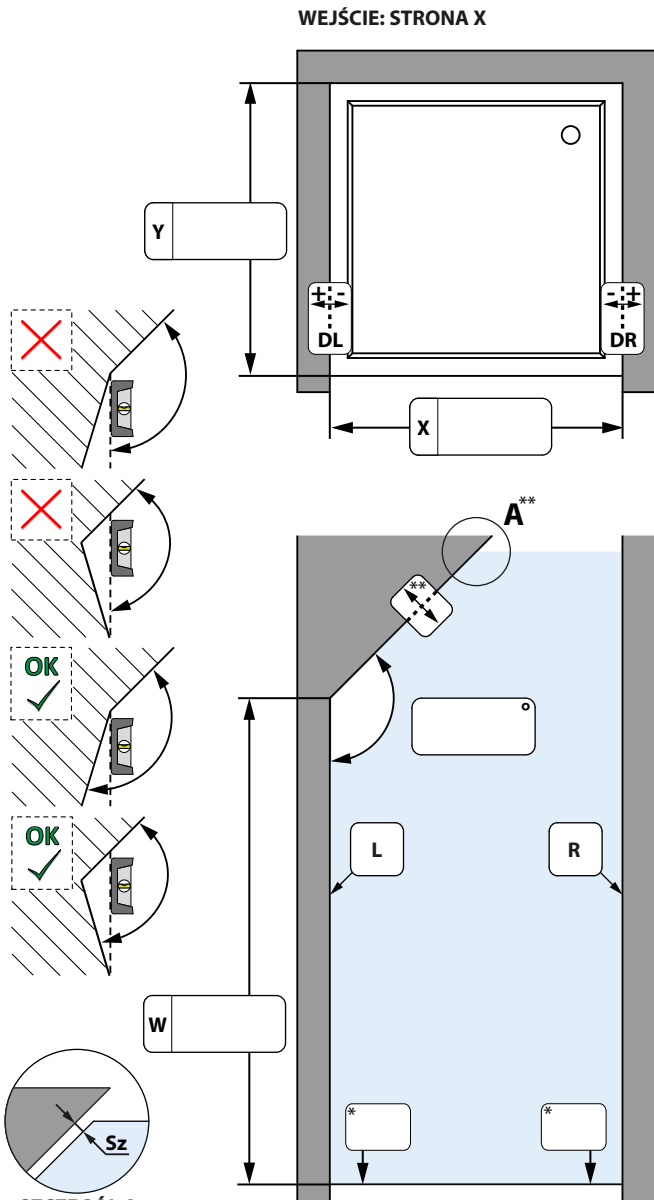

\* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLENIA JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.  
 \*\* SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOŚI 4 MM DLA CZĘŚCI STAŁYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYŃCZYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD, ROZWAŻ ZWIĘKSZENIE SZCZELINY.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.



UWAGI: \_\_\_\_\_

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:


STANDARDOWA

INNA: .....

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLENIA: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLENIA)



WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ZABUDOWY:

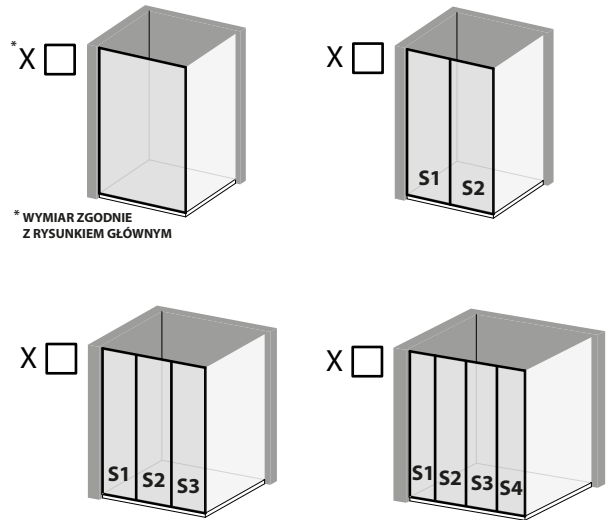

\* WYMIAR ZGODNIE Z RYSUNKIEM GŁÓWNYM

PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X
S1	
S2	
S3	
S4	