

DANE KLIENTA: _____







SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____

KOLOR OKUĆ: _____

KOLOR SZKŁA: _____

SPOSOBY WYMIAROWANIA:


WEJŚCIE: STRONA „X” STRONA „Y”






PROFILE MONTAŻOWE:

ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


RYSUNEK GŁÓWNY



SZCZEGÓŁ A

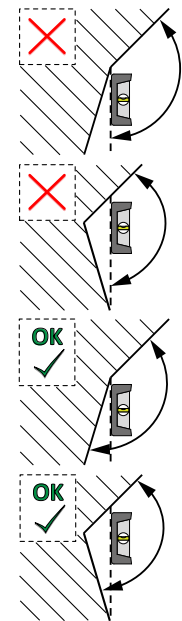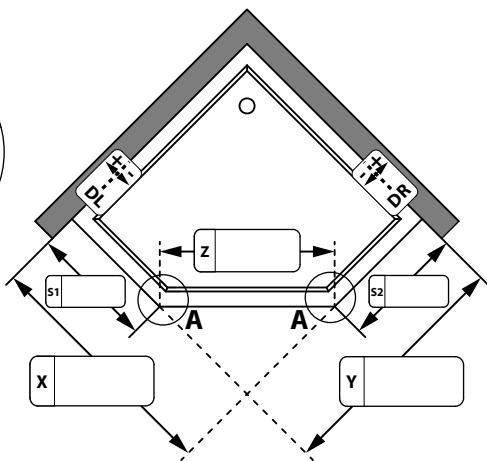

SZCZEGÓŁ B

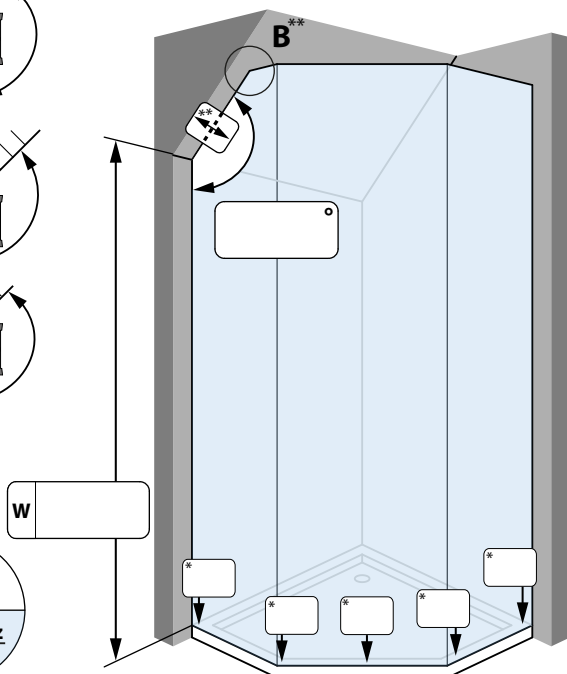

* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLENKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.

** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOŚI 4 MM DLA CZĘŚCI STAŁYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYNCZYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD, ROZWAŻ ZWIĘKSZENIE SZCZELINY.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.



UWAGI: _____

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:

STANDARDOWA

INNA:

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLENKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLENKI)



PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X	Y
S1		
S2		