


DANE KLIENTA: _____
 SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____
 KOLOR OKUĆ: _____
 KOLOR SZKŁA: _____

SPOSOBY WYMIAROWANIA:


WEJŚCIE: STRONA „X” STRONA „Z”

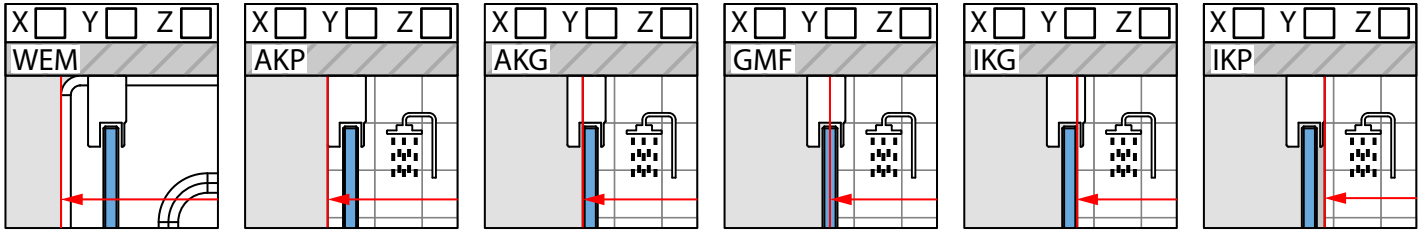

PROFILE MONTAŻOWE:

	Y	Z
ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


RYSUNEK GŁÓWNY

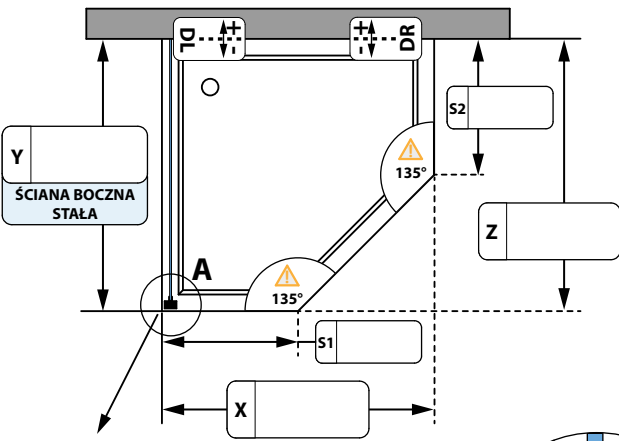

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:


STANDARDOWA INNA:

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEKI)

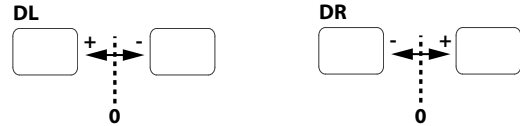

PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X	Z
S1		
S2		

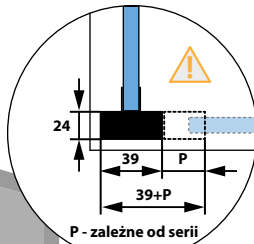

SZCZEGÓŁ A **

* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLEKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.

** W PRZYPADKU KABINY TYPU PTD+S KONIECZNY JEST MONTAŻ WSPORNIKA TELESKOPOWEGO DO SUFITU. SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPORNIKA TO 3000 mm OD PODSTAWY KABINY. W KABINIE TYPU PTJ+S, ŚCIANKA STAŁA POPRZEDZAJĄCA DRZWI, MONTOWANA JEST BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY POMIESZCZENIA.

UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: _____